



КОМФОРТ НА *mazda*

**РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ
MAZDA 6 И MAZDA CX5**

МОДУЛЬ *ComfortControl-Mazda*





Автоматическое поднятие стёкол при постановке автомобиля на охрану

Закрытие всех стёкол безопасное — никого не зажмёт!
Чтобы безопасное закрытие работало и на водительской двери,
реализована оценка датчика вращения.





Автоматическое складывание зеркал при постановке автомобиля на охрану

Зеркала разложатся автоматически при снятии автомобиля с охраны. Если у вас нет задачи складывать и раскладывать зеркала, эту функцию можно отключить.





Управление центральным замком


Вы сможете закрывать и открывать автомобиль со своего смартфона через мобильное приложение Призрак или с помощью голосового меню.






Подключение «разъём в разъём»

Традиционная простота и удобство установки, свойственные всем разработкам ТЭК электроникс, позволяют интегрировать модуль в систему автомобиля за считанные минуты, сведя на нет вероятность ошибки. Подключение осуществляется «разъём в разъём» с помощью специального жгута (входит в комплект поставки), а все управляющие команды ComfortControl-Mazda получает из салона исключительно по штатной проводке, что значительно сокращает время и финансовые затраты на монтаж устройства.

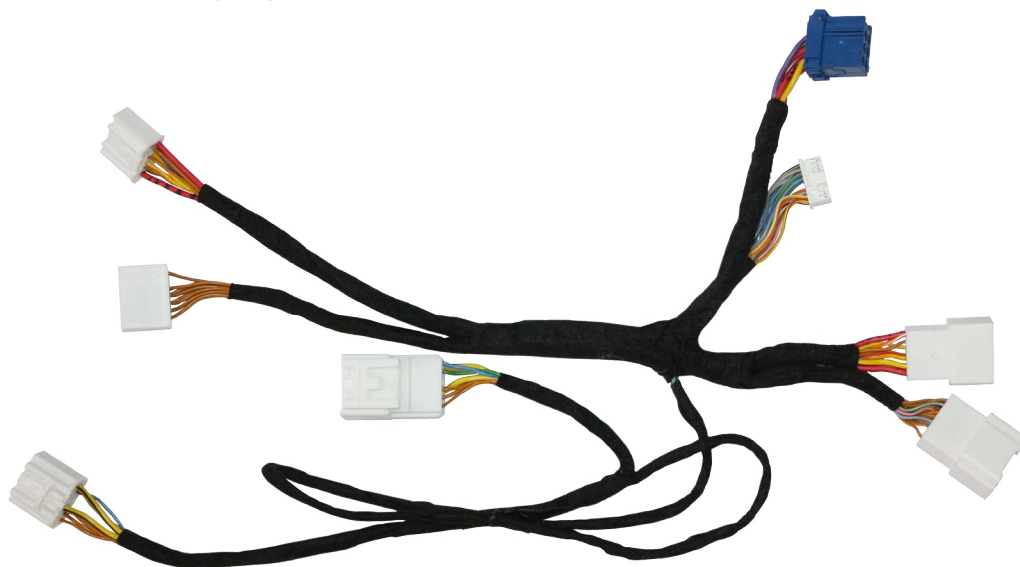

Жгут из комплекта поставки

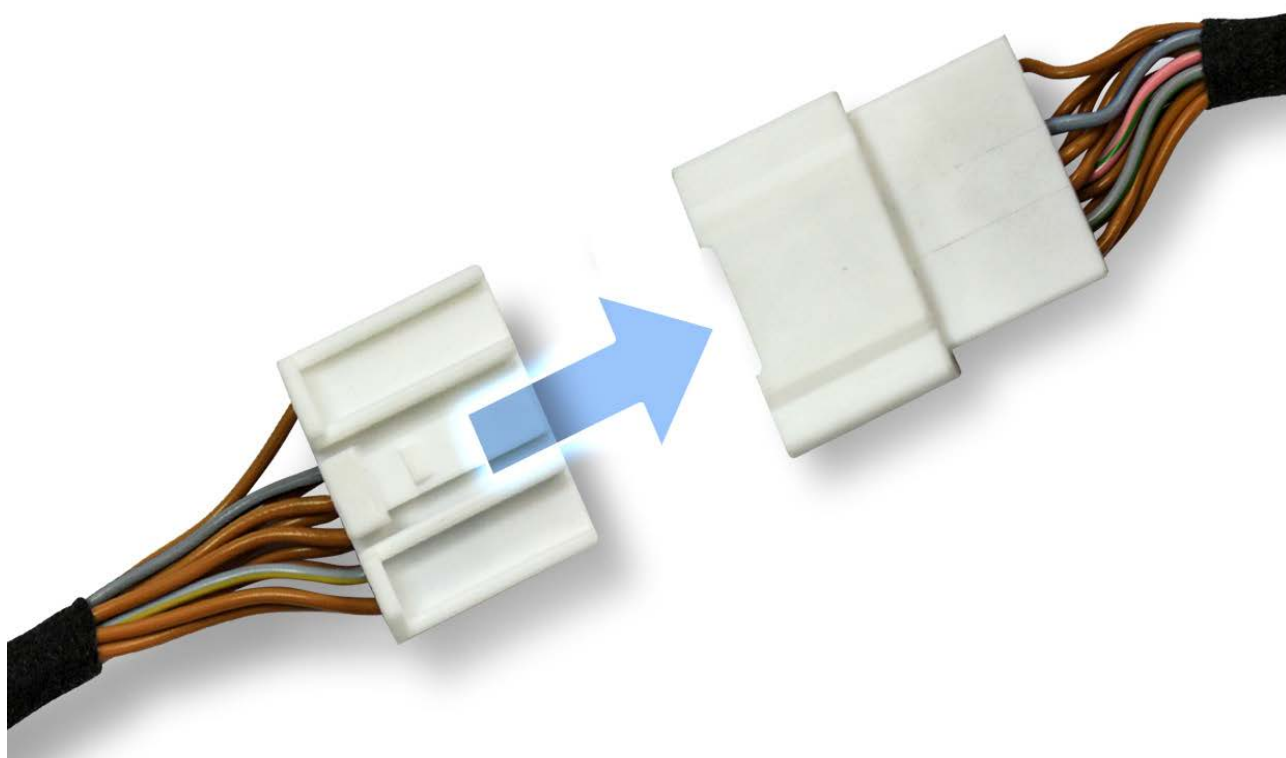

Для Вашего удобства мы разработали две версии модуля:

- **ComfortControl-Mazda (для Призрак-8xx),**
предполагающий установку совместно с GSM-сигнализацией Призрак-8xx
- **ComfortControl-Mazda (универсальный комплект)**
для автономной работы от штатного ключа автомобиля
или установки совместно с сигнализациями сторонних производителей





УСТАНОВКА МОДУЛЯ




1. Демонтаж обшивки двери водителя



Декоративная панель

Заглушка 1


Заглушка 2

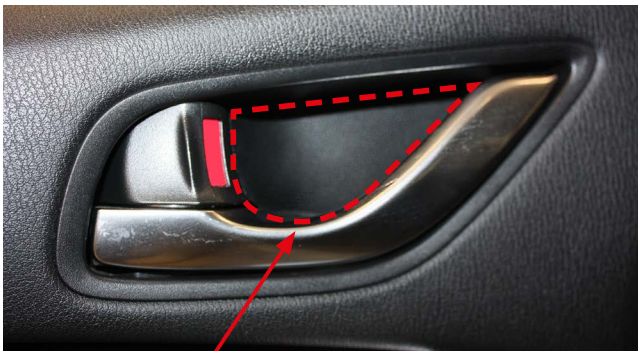

1. Демонтируйте заглушку 1



2. Отверните саморез 1

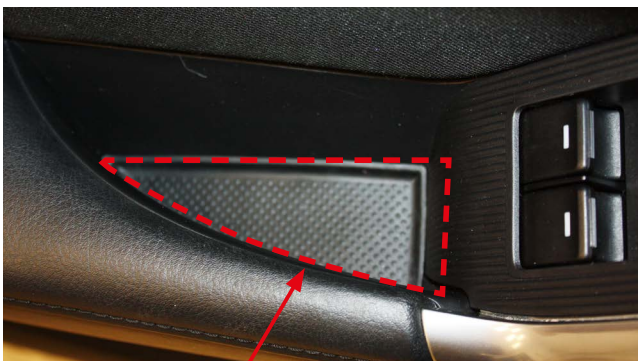

3. Демонтируйте заглушку 2



4. Отверните саморез 2




5. Демонтируйте декоративную панель



6. Вид после демонтажа декоративной панели

2. Установка модуля


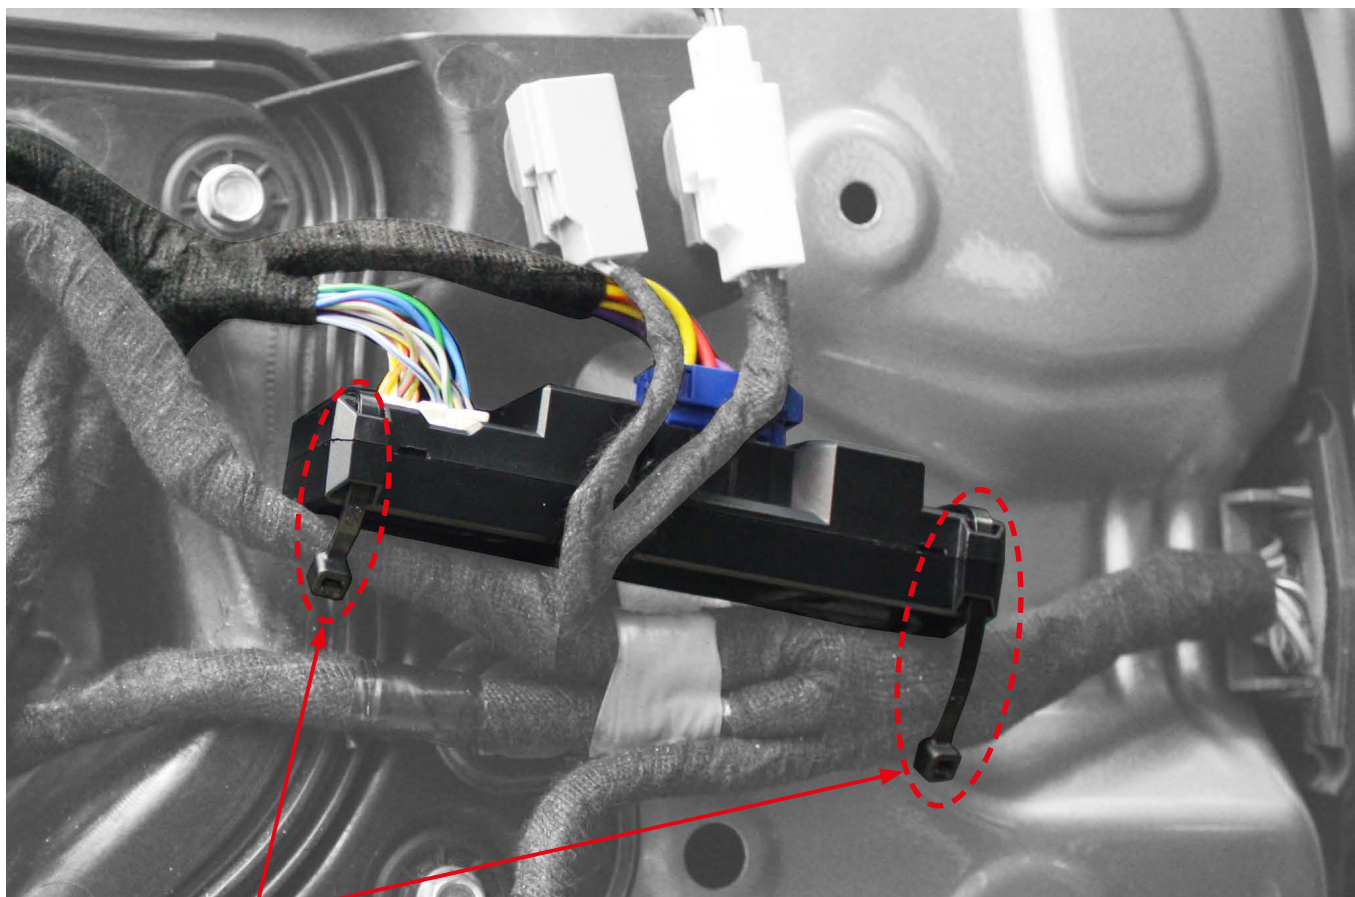


7. Закрепите модуль хомутами.



8. Проложите жгут модуля параллельно жгуту штатной проводки.
9. Соедините разъемы жгута модуля с соответствующими разъемами автомобиля.
10. Закрепите жгут и разъемы с помощью хомутов.
11. Установите обшивку двери на место.

3. Расположение шины LIN в Mazda 6 (2013--) и Mazda CX5

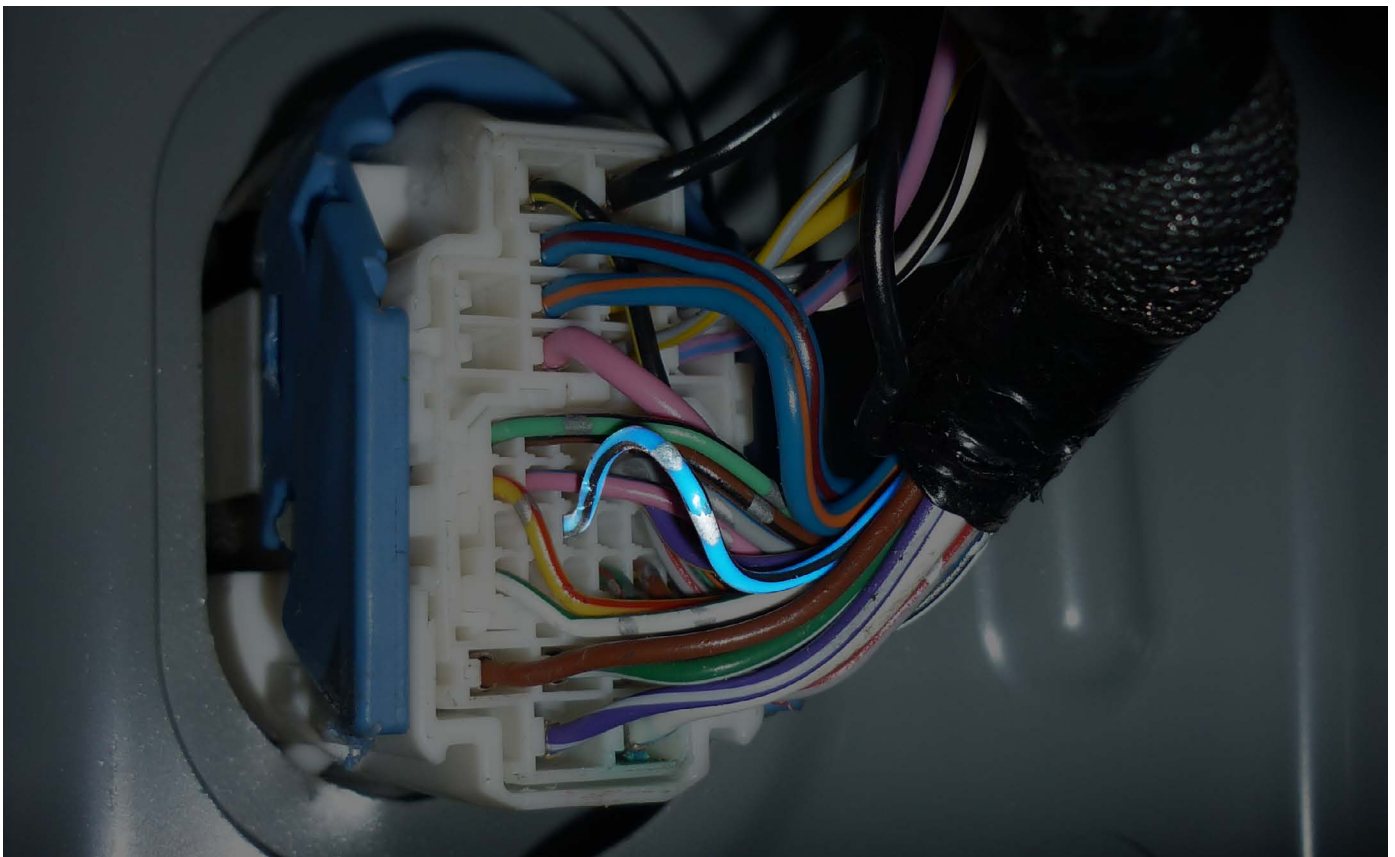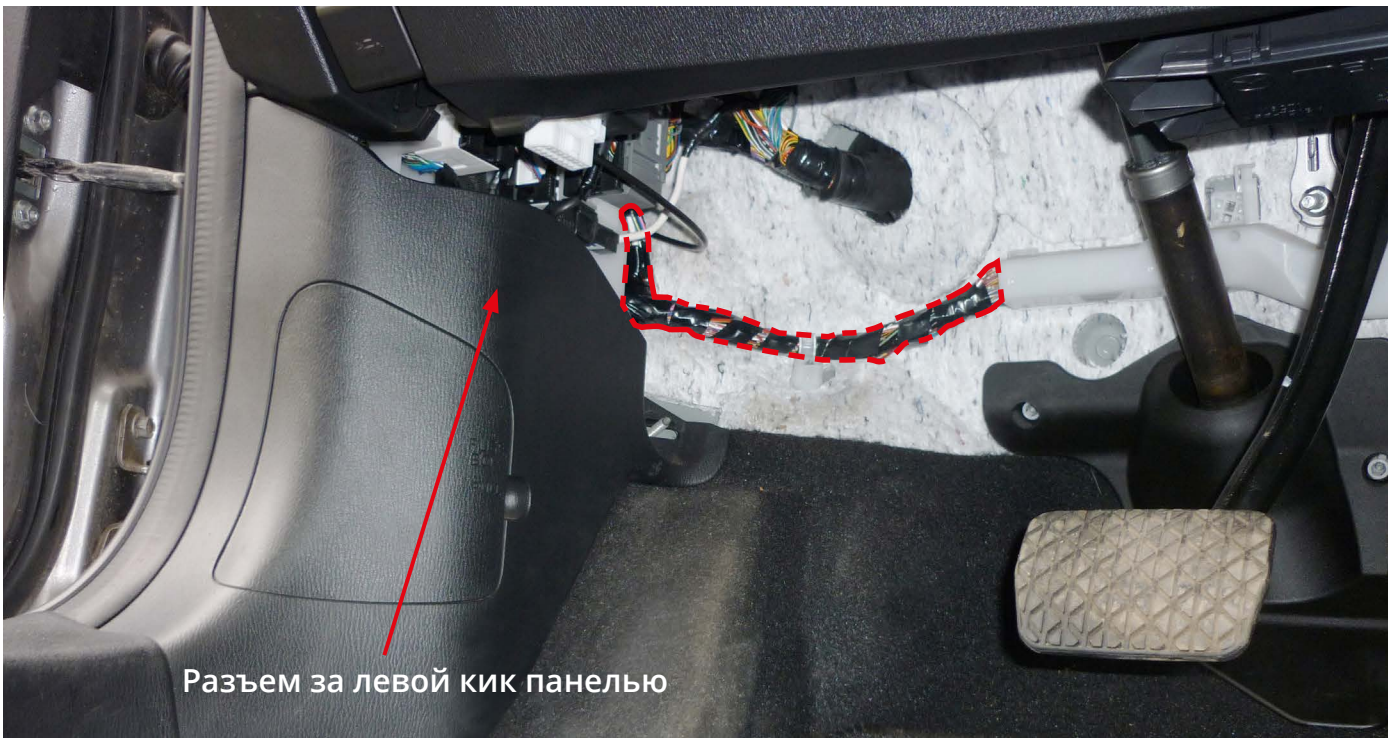

Подключите синий/желтый провод системы Призрак-8xx или блока ССУ-Mazda к шине LIN автомобиля. Подключение производится:

- У разъема за левой кик панелью.
- В жгуте, идущим в левый борт автомобиля (над педалями).

Шина LIN в автомобиле – синий/черный провод.



Цвет провода на разных автомобилях может отличаться.



УДАЧНЫХ УСТАНОВОК

