


М5 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БЛИЖНИМИ ФАРАМИ АВТОМОБИЛЯ

Цвета выводов:

- В-М Белый с Черным
- DZ Желтый
- D-M Желтый с Черным
- Z Синий
- BR Коричневый
- S Красный
- ME Черный
- BA Белый

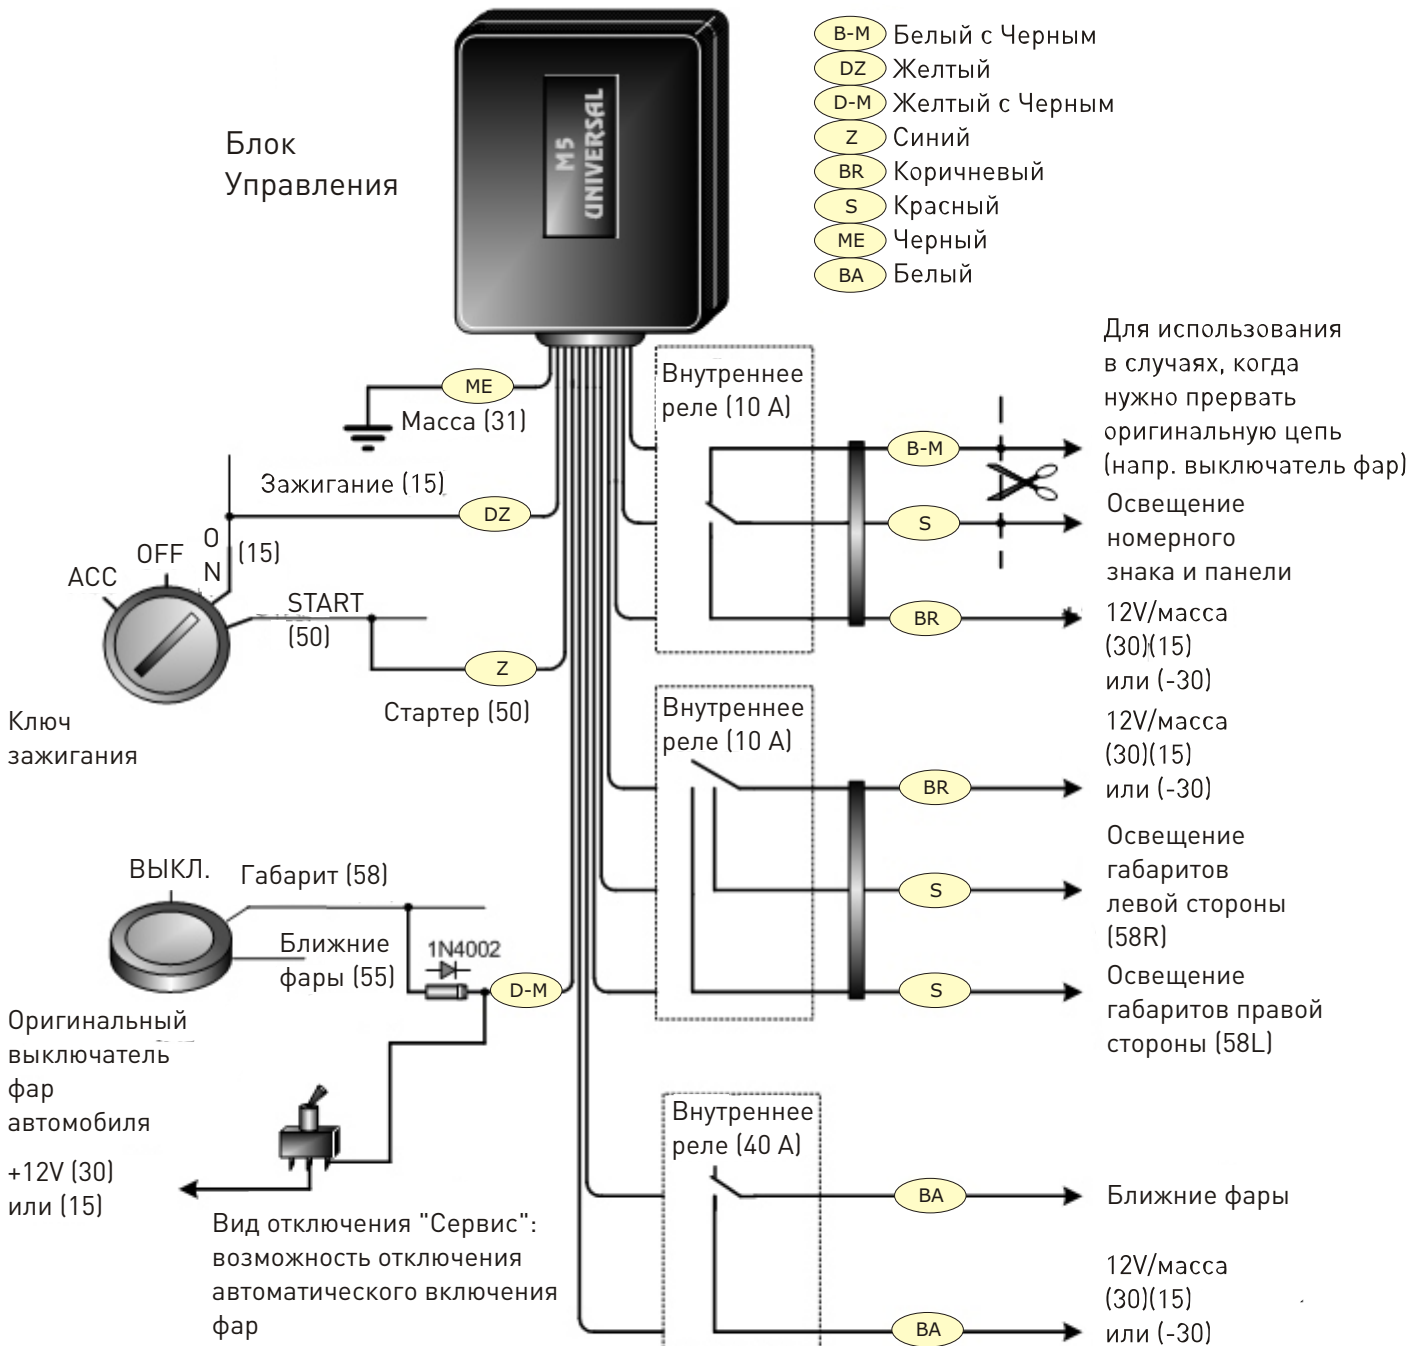

Последовательность включения фар:

Включить зажигание
Включить стартер
Включить стартер: через 1 секунду включаются оба 10 А реле, еще через секунду включается 40 А реле

При включении оригинального выключателя фар автомобиля блок управления М5 отключается

Внимание!
Допустимые нагрузки реле - 75% от указанного тока